

Airmaster Veggdeksel



Figur 1: Veggdeksel sett nedenfra (venstre) og fra forsiden (høyre)

Dekselet fungerer som et solid skjold for AM 900 når inn- og avkastluften er tett plassert. Det forhindrer utvendige kortslutninger ved å skille inntaket, som er plassert i bunnen av dekselet, fra avkastluften, som ledes ut gjennom det vertikale gitteret i front.

Dekselet kan festes med skruer eller spiker.

Materiale og finish

- Galvanisert stål
- Standard finish: pulverlakkert, RAL 7037

Vedlikehold


De ytre delene bør tørkes av med en fuktig klut. Dekselet må inspiseres regelmessig og gjenstander som blader må fjernes.

Kanalen bak dekselet må rengjøres regelmessig. For å få tilgang til kanalene må du demontere dekselet.

Technical Data

	Inntak	Avkast
Fritt Område (A _r) [m ²]	0,0408	0,0262

Tabell 1: Fritt Område for Veggdeksel

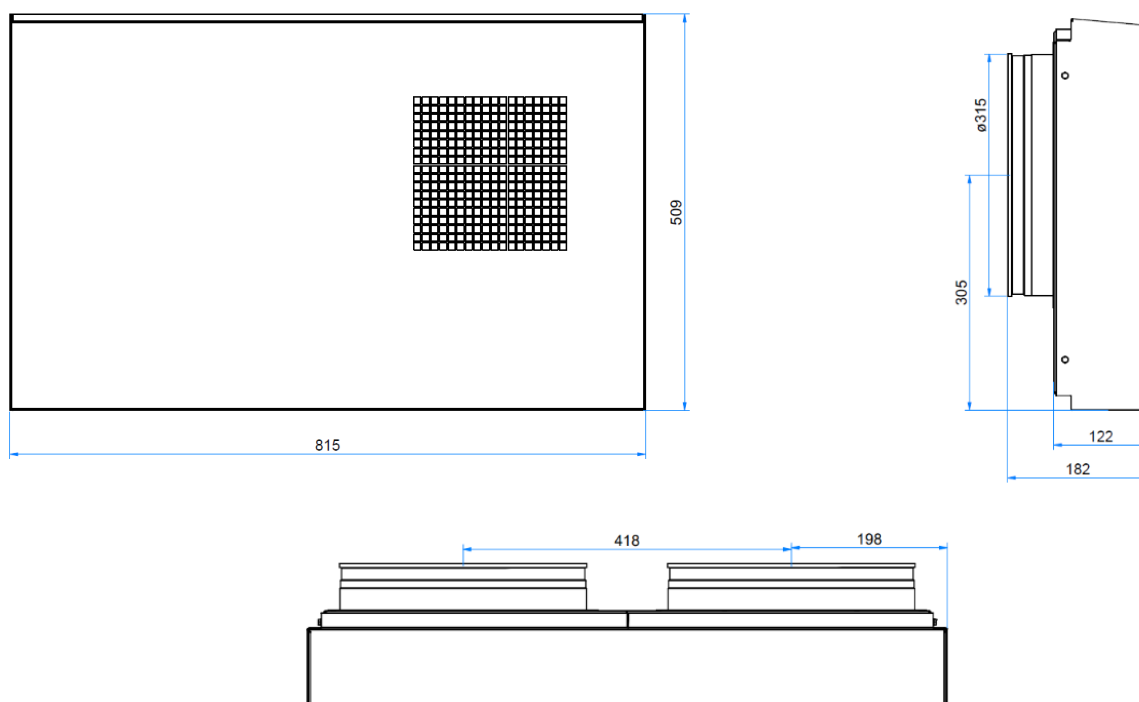

Figur 2: Veggdeksel måltegnning